

Imbajmë premtimet!

SHARRCEM[®]

a  **TITAN** Group Company

UNIVERSALETM

CEM. II/B-M(P-W) 42.5 R
EN 197-1/2000


Cert.No.1128-CPD-AL.CP.0008 C€



UNIVERSALE™

CEM. II/B-M(P-W) 42.5 R
EN 197-1/2000

Cert.No.1128-CPD-ALCP-0058 / CE

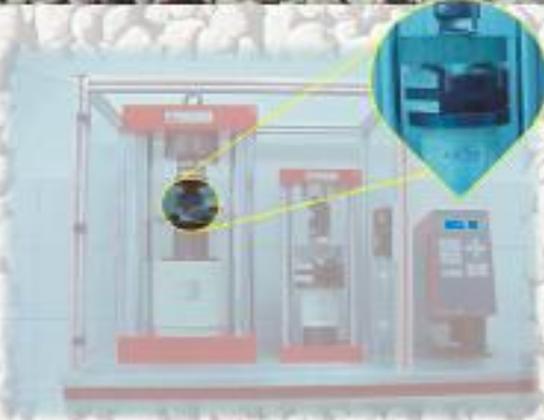

Karakteristikat

kimike dhe fiziko - mekanike

Humbja në përcëllim	max 5 %
SO ₂	max 3.5 %
MgO	max. 4 %
Filimi i lidhjes	min. 60 min.
Mbarimi i lidhjes	max. 10 orë
Rezistenca në shtypje për 2 ditë ...	min. 20 N / mm ²
Rezistenca në shtypje për 28 ditë..	42.5 - 62.5 N / mm ²

Përdoret për:

- ! Beton rrugor të klasëve C 20/25, C 25/30, C 30/37, C 35/45;
- ! Beton i armuar dhe paranderur (parashtypur);
- ! Mikrobetone të holla;
- ! Llaqe speciale.

Në:

- ! Struktura, elemente dhe konstrukcione monolite dhe të parafabrikuara në trashësi nën 1,5 m, me ritëm të shpejtë të ekzekutimit edhe gjatë motit të ftohtë: themele, shtylla, mure strukturale, elemente të parafabrikuara të pllakave, kulmeve, trajve, etj.
- ! Shtresa të rezistencës për rrugë, autostrada, platforma, industri, elemente të betonit të armuar, të shpërndarë ose të vazhdueshëm, depo dhe sipërfaqe me qarkullime të ndryshme.
- ! Elemente të parafabrikuara nga betoni i thjeshtë, betoni i armuar, betoni i paranderur, përfshirë atë të armuar dhe të shpërndarë.
- ! Riparimet në punimet e konstrukcioneve (ndërtimeve) banesore, industriale, autostrada, ura, si dhe punimet e ekspozuara ndikimit të ngricave.



Udhëzime për përdorim dhe ruajtje:

- ! Në rast të përdorimit të çimentos duhet të respektohen kriteret e dozimit sipas standardit të paraparë: ujë, çimento, rërë si dhe masat tjera në përputhshmëri me rregullat teknike për çdo klasë të betonit;
- ! Deponimi i çimentos duhet të bëhet në vend të thatë (pa lagështi), të ajrosur dhe në lartësi të caktuar nga sipërfaqja e tokës.

Paketimi dhe përcjellja:

Mënyra e paketimit është sipas standardit në thasë prej 50 kg. Përcjellja bëhet me kamionë në thasë dhe në autocisternë në formë të derdhur.



Rr, Adem Jashari p.n.
Hani i Elezit - Kosovë
Tel.: ++381 290 385 500
Fax.: ++381 290 385 510

Cilësi e garantuar sipas standardeve europiane!